

DATENBLATT EURO 1001 RAUCHGASSAUGER

Mit dem Rauchgassauger EURO 1001 bietet sich eine Problemlösung für alle Bereiche an, in denen der natürliche Schornsteinzug nicht mehr für einen sauberen Abtransport der Abgase ausreicht. Er ist beliebig zuschaltbar als Zugunterstützung bei schwachem Schornsteinzug. Die Saugleistung ist mit dem Regler stufenlos einstellbar. Bei Nichtbetrieb wird die Abführung der Rauchgase durch den Naturzug nicht behindert. Er schützt ebenfalls vor Witterungseinflüssen.



Euro 1001 Rauchsauger:

- ✿ Dauertemperaturbeständigkeit bis max. 200°
- ✿ Außenliegender Kondensator mit hitzebeständiger Teflonverkabelung
- ✿ Stufenlose Regelung möglich
- ✿ Max. Förderleistung 400m³/h

Motordaten:

- | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ✿ Motor: Typ 211-45 | ✿ Spannung 230V | ✿ Frequenz: 50 Hz |
| ✿ Leistung P1: 50W | ✿ Stromaufnahme: 360 mA | ✿ Iso. Klasse: F |
| ✿ Schutzart: IP00 | ✿ ÜHS: 140° | ✿ Max. Temperatur: 200° |
| ✿ Betriebsart: S4 | | |
| ✿ Flügeldurchmesser: 180mm | ✿ Gesamtbreite: 180mm | ✿ Gesamthöhe: 180mm |

Vorschriften der Inbetriebnahme:


- ✿ Abgastemperatur muss von einem Kaminkehrer vor der Montage gemessen und protokolliert werden (max. Temperatur 200°)
- ✿ Verkabelung und Anschluss muss von einem qualifiziertem Elektrotechniker durchgeführt werden
- ✿ Sturmsichere Befestigung notwendig
- ✿ Bei Reinigung durch den Kaminkehrer auf mechanische Beschädigungen achten und Kamindeckel wieder ordnungsgemäß verschließen

Empfehlung:

- ✿ Kein Dauerbetrieb des Rauchsaugers notwendig (wird meist nur in der Anheizphase benötigt)

Garantieleistung:

- ✿ 6 Monate (ausgenommen mechanische Beschädigungen)

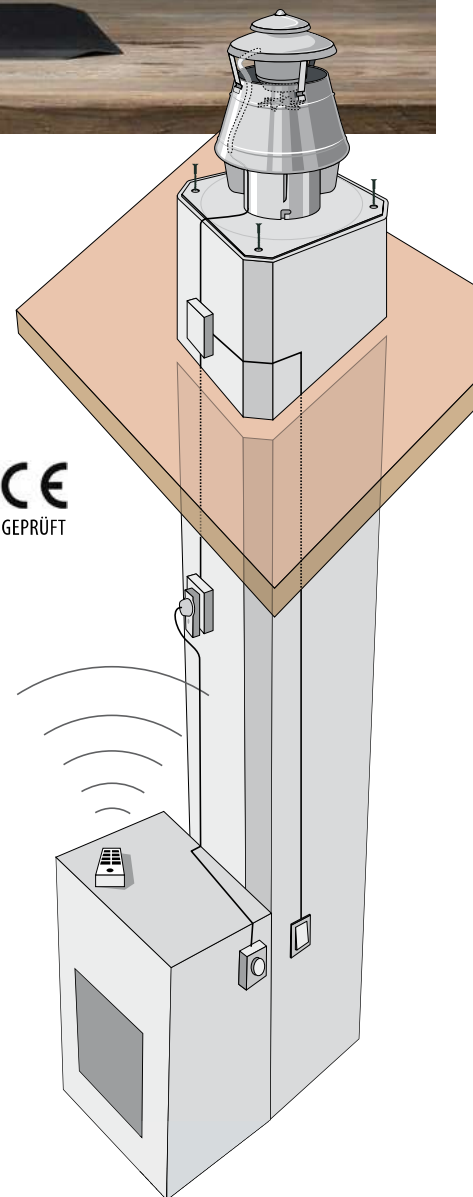

METALLFORM Haid-Nothdurfter Ges.m.b.H	A-6460 Imst · Tirol · Industriezone 56 Tel. +43(0)5412/66082 · Fax +43(0)5412/65514 info@metallform.at
	www.metallform.at